


B-03

BRICO®

TAPAJUNTAS DE AZULEJOS

Producto de rejuntado en polvo impermeable, indicado para el retapado de todo tipo de juntas de azulejos entre 0 y 20 mm.



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
UNE 13888
C G₂ Ar W

SOPORTES


Azulejos y pavimentos independientemente del grado de absorción. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Mortero autolavable
- Material impermeable
- Carta de colores disponible
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Rellenado de juntas de azulejos de 0 a 20 mm

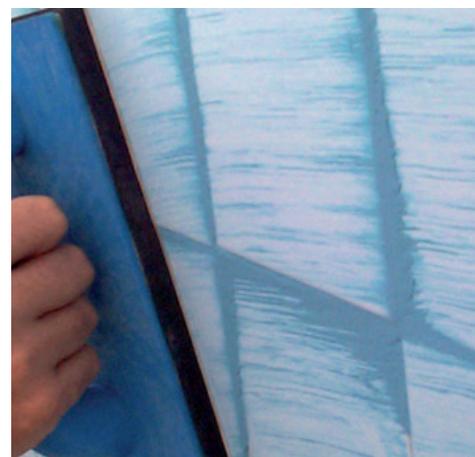

Palet de 35 cajas
de 4 x 5 Kg



Palet de 42 cajas
de 12 x 1,5 Kg



Agua de amasado
0,40 litros de agua por kg de polvo



**Rendimiento en baldosas
de 20 x 20 cm**
0,1 - 2,30 Kg/m²



Clasificación al fuego
A1



Anchura máxima de junta
20 mm



Aplicable con espátula o llana de caucho



Limpieza de los útiles
Con agua



Vida útil
2 - 3 H