

B-24

BRICO®

JUNTAS DE AZULEJO

Producto indicado para rellenar, restaurar, impermeabilizar y sellar juntas de azulejos hasta 1 mm.



INTERIOR



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 16,05 g/l COV max.

SOPORTES


Juntas de azulejos independientemente de su absorción y formato. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente adherencia
- Disponible en color blanco, arcilla, beige, gris perla y negro
- Docilidad de aplicación
- No apto para piscinas
- No apto para inmersión continua
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original

IDEAL PARA

- Rejuntado de baldosas y zócalos independientemente de su grado de absorción y formato

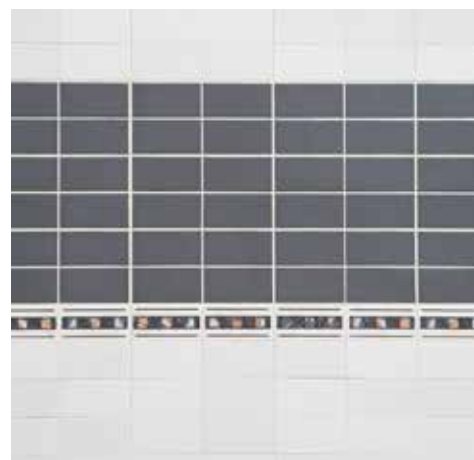

COLOR ARCILLA



COLOR BLANCO



COLOR BEIGE



COLOR GRIS PERLA



COLOR NEGRO



Palet de 120 cajas
de 12 x 200 g



Preparación
Listo al uso.



Rendimiento
1,06 m²/kg



pH 7.0 - 8.0



Espesor máximo por capa
1 mm



Granulometría máxima
200 micras



Clasificación al fuego
A2 - s1 - d0



Vida útil
Sin límite



Secado en 1 mm de espesor
Cemento y pintura: 4 - 5 H



Aherencia
>8kg/cm² sobre hormigón