


PX-17

Imper

REPELEX ANTIGRAFFITI AL AGUA

Antigraffiti incoloro al agua indicado para la protección de superficies frente a pintadas y/o graffitis



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORIA h1, IMPRIMACIONES
CONSOLIDANTES, BASE AQUOSA

Límite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Este producto contiene 0,00 g/l COV max.

SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, yeso, escayola, prefabricados y soportes tradicionales de albañilería absorbentes y semiabsorbentes.


Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Producto líquido
- Facilidad de aplicación
- Evita la carbonatación
- Conserva el color y el tono de la superficie tratada
- Excelente poder hidrorrepelente
- Elevado poder oleofugante
- Transpirable
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Protección de superficies verticales frente a pintadas y graffitis
- Evitar que las manchas de grasa, rotuladores, aceite o graffiti penetren en el soporte, facilitando su posterior limpieza

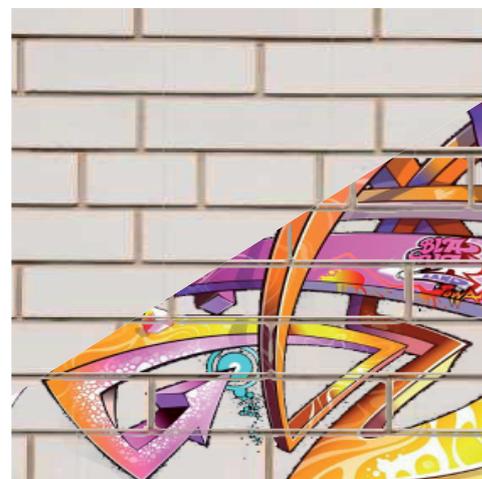

10l Palet de 60
garrafas de 10l.

5l Palet de 60
cajas de 2 x 5 l.

1l Palet de 48
cajas de 9 x 1 l.

500ml Palet de 60 cajas
de 6 x 500 ml.

 **Preparación**
Listo para su empleo.

 **Rendimiento**
250 - 300 ml/m²

 **pH**
6.0 - 7.0

 Se aplica a brocha, rodillo, pulverizador o airless

 **Limpieza de las herramientas**
Con agua

 **Clasificación al fuego**
B - s1 - d0

 **Vida útil**
Sin límite

 **Producto al agua**